

CONTROL / CONTROL RED

KFE / KFE RED

LUCARNE



UTILISATION


- Habitations et bâtiments publics
- Pièces non chauffées et non habités comme les garages ou combles perdus etc.
- Pour pente comprise entre 15 et 60° (KFE 8585: 15-45°)
- Convient à tous les matériaux de couverture jusqu'à 90mm d'épaisseur

SPÉCIFICATIONS







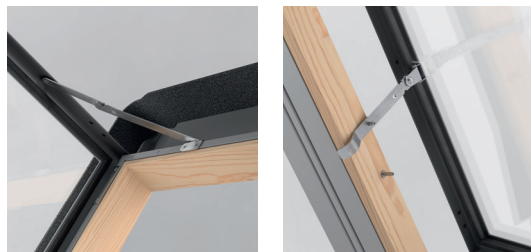





- Limiteur d'ouverture
- L'ouvrant peut être bloqué en position ouverte à 90°
- Raccord d'étanchéité avec bavette intégrée
- Joint en mousse préinstallé pour garantir la jonction avec la toiture
- Résistante à tous les temps et aux rayons UV
- Double vitrage 14mm (3-8-3)
- Poignée en acier chromé avec 2 positions de ventilation
- 5 ans de garantie
- Installation simple et rapide

MATERIAU

- Cadre : Pin séché au four certifié FSC
- Protection antifongique
- Ouvrant en aluminium
- Bavette gaufré sans plomb, facile à façonner
- Couleurs disponibles :
 - Gris RAL 7043 (KFE)
 - Rouge RAL 8004 (KFE RED)



TAILLES DISPONIBLES [CM]

				
Code de produit	KFE 4555 KFE 4555 RED	KFE 4573 KFE 4573 RED	KFE 6565 KFE 6565 RED	KFE 8585
Taille**	45 x 55	45 x 73	65 x 65	85 x 85
Options d'ouverture	*  	*  	*  	*  

* Ouverture par défaut

** Les dimensions indiquées se réfèrent aux dimensions extérieures du cadre en bois



CE www.dakea.com

