


CONTROL+

KFE U

LUCARNE

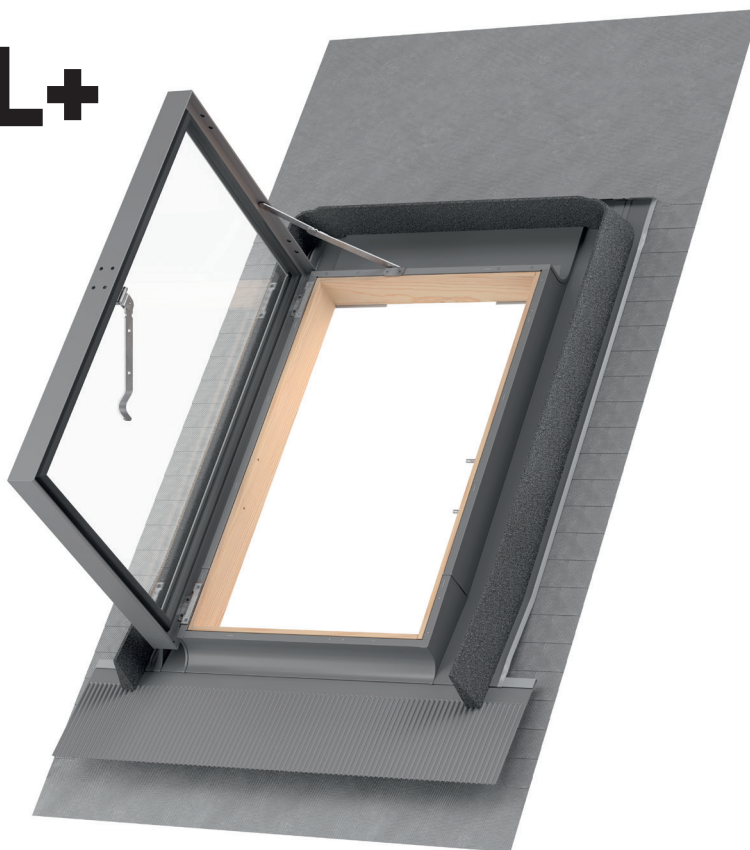

UTILISATION



- Habitations et bâtiments publics
- Pièces non chauffées et non habités comme les garages ou combles perdus etc.
- Pour pente comprise entre 15 et 60
- Convient à tous les matériaux de couverture jusqu'à 90mm d'épaisseur

SPÉCIFICATIONS

- Colerette sous-toiture préinstallée
- Limiteur d'ouverture
- L'ouvrant peut être bloqué en position ouverte à 90°
- Raccord d'étanchéité avec bavette intégrée
- Joint en mousse préinstallé pour garantir la jonction avec la toiture
- Résistante à tous les temps et aux rayons UV
- Double vitrage 14mm (3-8-3)
- Poignée en acier chromé avec 2 positions de ventilation
- 5 ans de garantie
- Installation simple et rapide

MATERIAU

- Cadre : Pin séché au four certifié FSC
- Protection antifongique
- Ouvrant en aluminium
- Bavette gaufré sans plomb, facile à façonner
- Couleurs disponibles :
 - Gris RAL 7043



TAILLES DISPONIBLES [CM]

Code de produit	KFE 4573 U
Taille**	45x73
Options d'ouverture	*

* Ouverture par défaut

** Les dimensions indiquées se réfèrent aux dimensions extérieures du cadre en bois



CE www.dakea.com

