



# RACCORD JUMEAU ARDOISE POUR FENÊTRE VERTICALE ENERGY



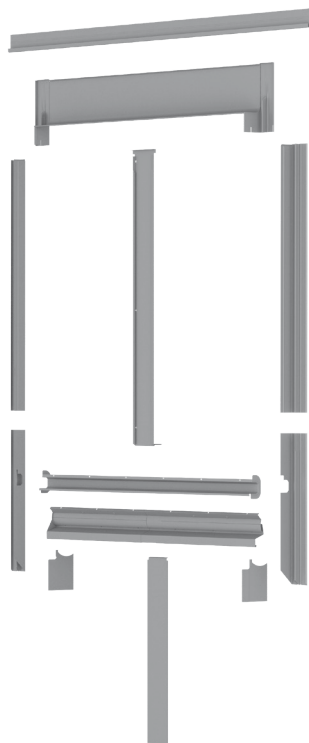

**SBN**



## APPLICATION

- Adaptable pour l'installation côte à côte de 2 fenêtres verticales ENERGY (type KAN)
- Pour pente de 15 à 55°
- Pour matériaux plats jusqu'à 8 mm (épaisseurs superposées max : 16 mm)
- Pour des fenêtres séparées de 120 mm
- Pour les solutions « de corniches avancées » et « détails de corniche encastrée »

## DIMENSIONS DISPONIBLE\* [CM]

			
<b>M4A</b>	<b>M6A</b>	<b>M8A</b>	<b>M10A</b>
78x98	78x118	78x140	78x160

\*En fonction de la fenêtre en pente



Corniche avancée



Corniche encastrée

[www.dakea.com](http://www.dakea.com)

## CARACTÉRISTIQUES

- Etanchéité parfaite
- Installation facile
- Résiste aux intempéries et UV
- Sans plomb

## MATERIAU

- Aluminium
- Couleur gris anthracite RAL 7043

